

SCHEDA TECNICA

KOSOON®



Features:

Model: STL001


Technical Parameters:

Model	STL001(S0101/S0102/S0115/S0103/S0104)	
Lumen	(S0101 S0102)610lm/630lm (S0115 3000K)590lm (S0103 S0104)520lm/530lm	
Power	5W	
CCT	3000K / 4000K	
CRI	≥80	
	60 LEDs/m	70 LEDs/m
UGR	120°	
Dimensions	L5000*W8*H1.3mm	L5000*W10.5*H4mm (S0103/S0104)
Input Voltage	DC24V	
IP Protection	IP20 IP40 (S0103/S0104)	
Warranty	3 Years	
Certification	CE, RoHS	


Product Image:

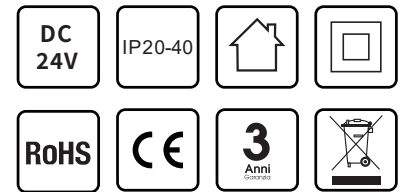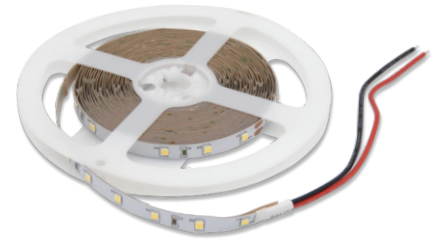

Technical Drawing:

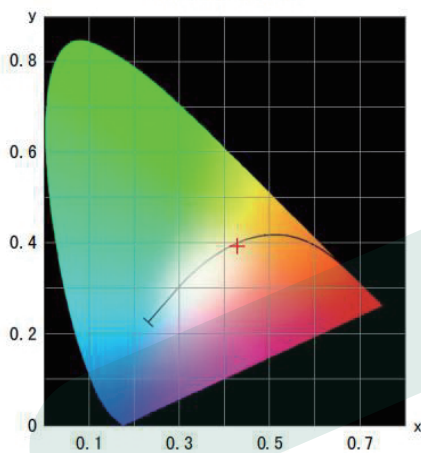


Chromaticity diagram

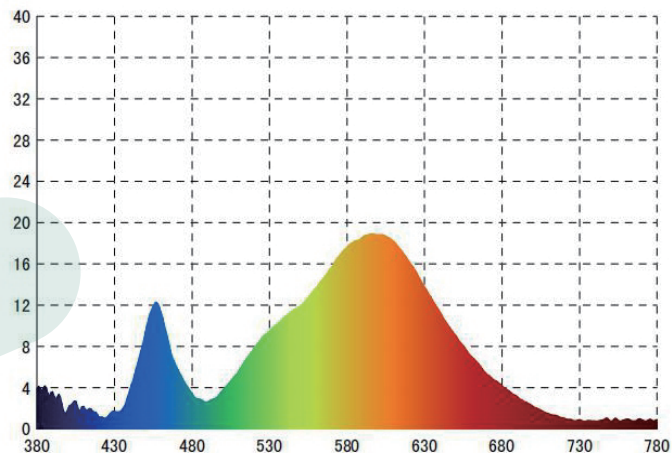

Absolute spectrum

Installation 1 (single color strip)

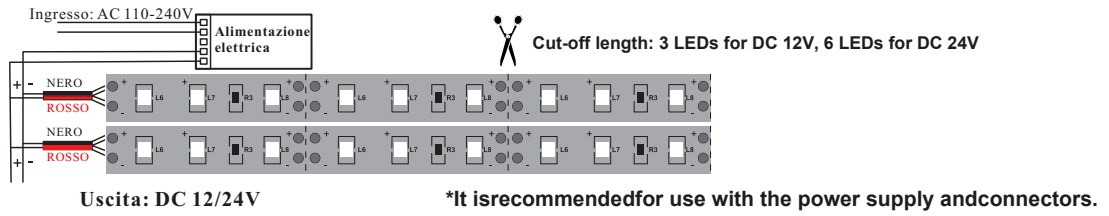

SCHEDA TECNICA

KOSOON®


Features:

Modello: STL001


Technical Parameters:

Model	STL001(S0115)
Lumen	590lm/M
Power	5W
	70 LED/M
CCT	3000K
CRI	≥80
UGR	120°
Dimensions	L5000*W8*H1.3mm
Input Voltage	DC24V
IP Protection	IP20
Warranty	3 Anni
Certification	CE, RoHS

Product Image:

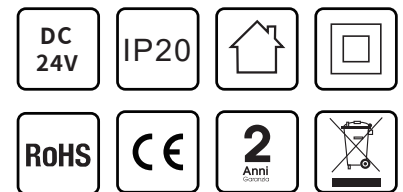

Technical Drawing:

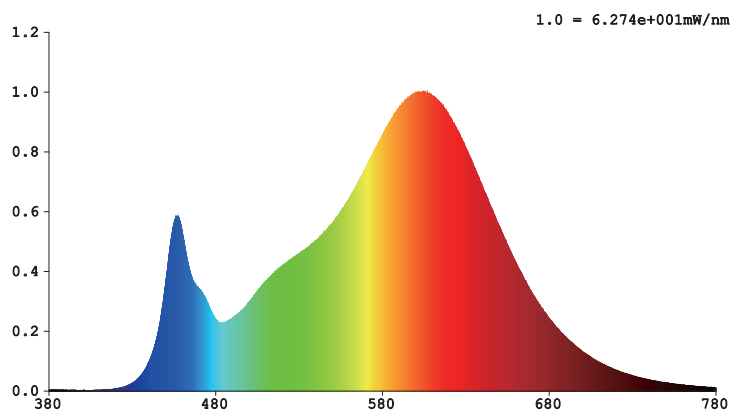

Spettroa ssoluto


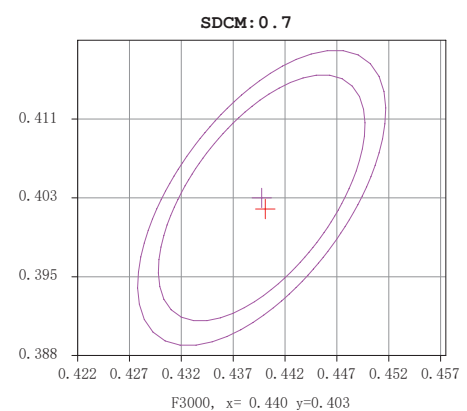


Diagramma di cromaticità

Installation 1 (single color strip)

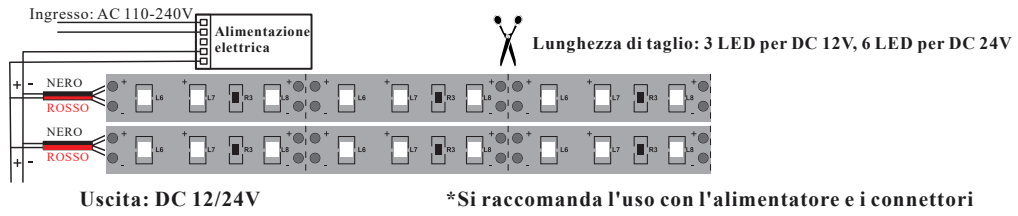

SCHEDA TECNICA

KOSOON®


Caratteristiche :

Modello: STL001

Technical Parameters:

Model	STL001(S0105/S0106/S0113/S0107/S0108)	
Lumen	(S0105 S0106)940lm/960lm (S0108 4000K)900lm (S0113 S107)994lm/880lm	
Power	9W	
CCT	3000K / 4000K	
CRI	≥80	
LED quantity	120 LEDs/m	126 LEDs/m
Angle	120°	
Dimensions	L5000*W8*H1.3mm	L5000*W10.5*H4mm (S0107/S0108)
Input Voltage	DC24V	
IP Protection	IP20	IP44(S0107/S0108)
Warranty	3 Anni	
Certification	CE, RoHS	

Product Image:

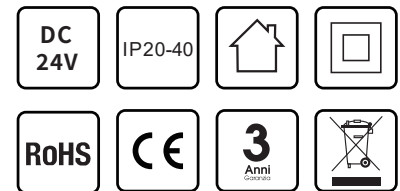

Technical Drawing:



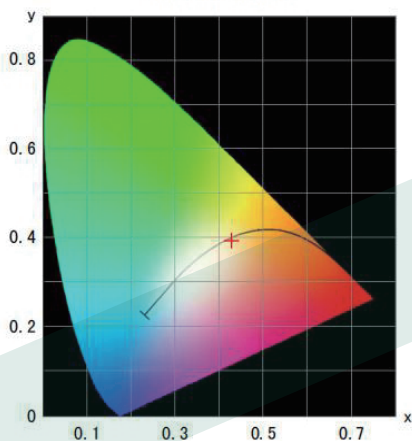


Diagramma di cromaticità

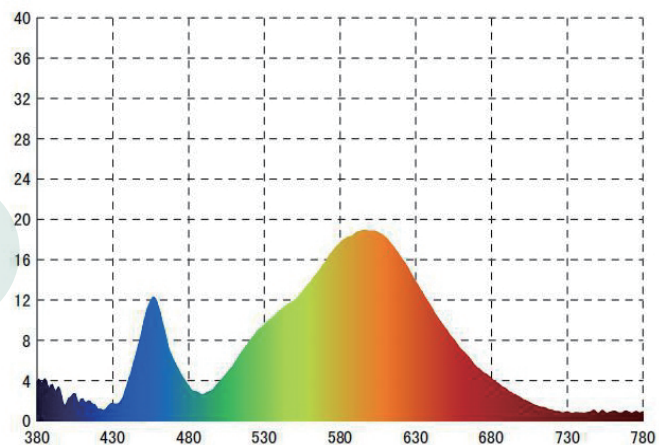

Spettro assoluto

Installation 1 (single color strip)

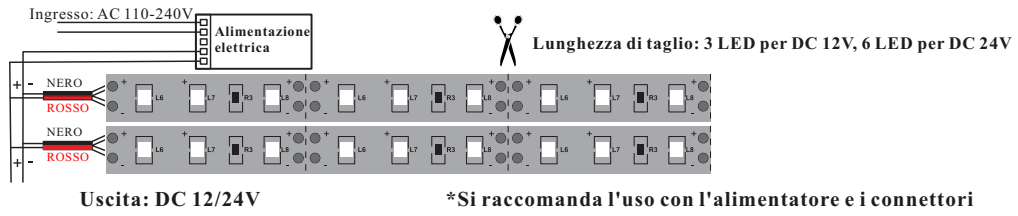

SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :

Modello: STL001


Parametri Tecnici :

Model	STL001(S0113)
Lumen	990lm/M
Power	9W
CCT	3000K
LED quantity	126 LED/M
CRI	≥80
Angle	120°
Dimensions	L5000*W8*H1.3mm
Input Voltage	DC24V
IP Protection	IP20
Warranty	3 Anni
Certification	CE, RoHS

Product Image:



Technical Drawing:

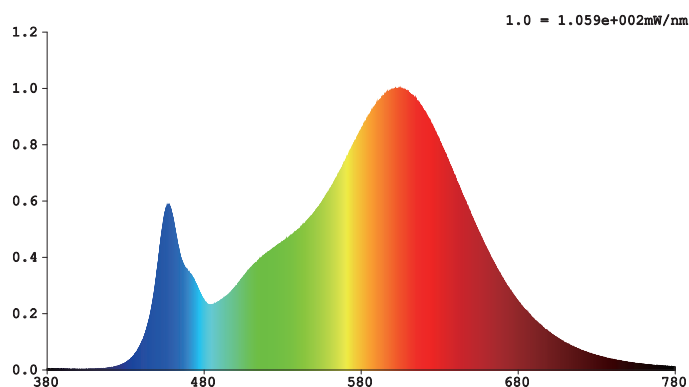

Spettro assoluto


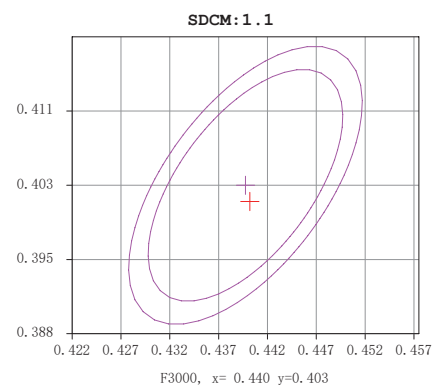


Diagramma di cromaticità

Installation 1 (single color strip)

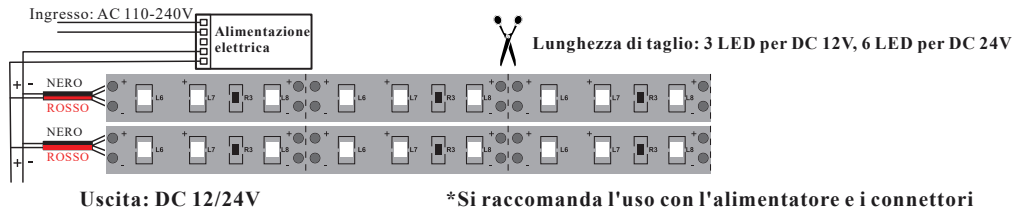

SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :


Modello: STL001

- Il diodo ad emissione luce e il circuito della lampada sono avvolti in plastica molto morbida, che può essere agganciata, piegata, tagliata e fissata a piacimento sulla superficie irregolare.
- Azionamento con la corrente continua a bassa pressione, alimentazione di tensione sicura, garantisce l'affidabilità e la sicurezza d'uso.
- Con la prestazione impermeabile IP65, la striscia di luce può essere installata in ambiente esterno.
- Adatto per case, hotel, ristoranti, ambienti esterni, ecc.

Parametri Tecnici :

Model	STL001(S0111/S0112)
Lumen	2540lm/2800lm
Power	21W
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥80
LED quantity	238 LEDs/m
Angle	120°
UGR	≤19
Dimensions	L5000*W8*H1.3mm
Voltage	DC24V
Input Voltage	220V-240V
IP Protection	IP20
Warranty	3 Anni
Certification	CE, RoHS

Product Image:

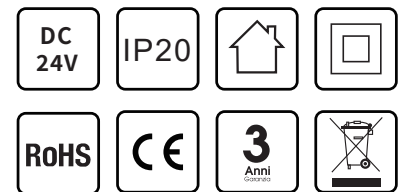

Technical Drawing:



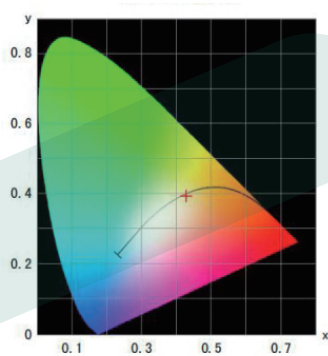


Diagramma di cromaticità

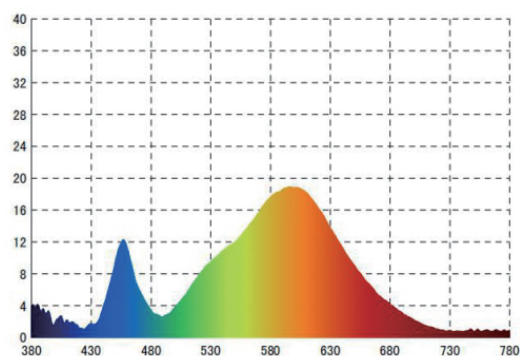


Spettro assoluto

Installation 1 (single color strip)

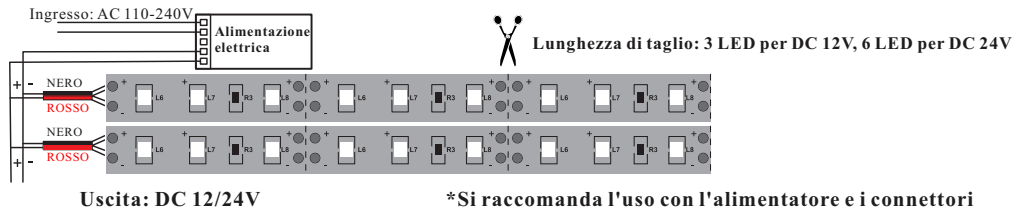

Installazione 2 (striscia RGB)

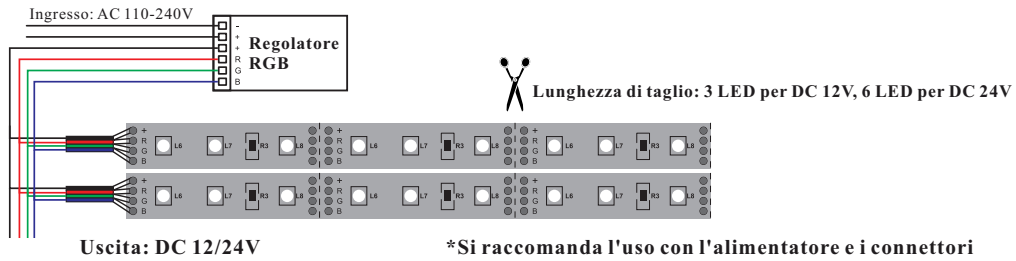

SCHEMA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :

Modello: STL001

Parametri Tecnici :

Model	STL001(S0109/S0110)
Lumen	2100lm/2350lm
Power	17W
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥80
LED quantity	168 LEDs/m
Angle	120°
UGR	≤19
Dimensions	L5000*W8*H1.3mm
Voltage	DC24V
IP Protection	IP20
Warranty	3 Anni
Certification	CE, RoHS

Product Image:



Technical Drawing:


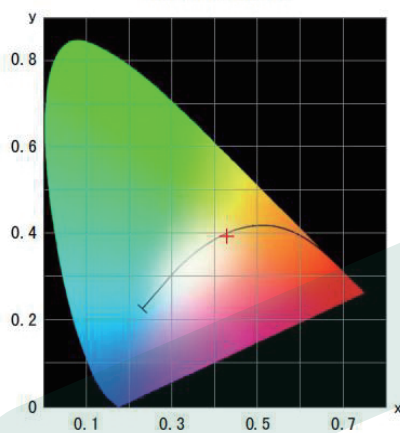


Diagramma di cromaticità



Spettro assoluto

Installation 1 (single color strip)

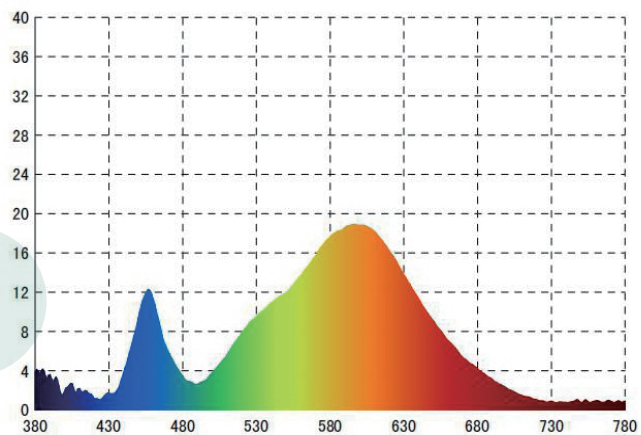